

Midea



X **TREME**
Pro

أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية

تبريد فقط و تبريد / تدفئة

24K - 18K - 12K



البيت بيتك

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بميديا



فريون R32 صديق للبيئة

تكييفات هواء ميديا المنزلية متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة البيئية وكفاءة الطاقة، حاصلة على شهادتي وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) ومنظمة UL.

صديق للبيئة

يضمن انعدام احتمالية استنفاد الأوزون وعدم الإضرار بطبقة الأوزون على كوكبنا.

انخفاض احتمالية الاحتباس الحراري يعني انخفاض البصمة الكربونية.

توفير الطاقة

أجهزة التكييف التي تعمل بفريون R32 أفضل في كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 2٪ و 9٪ مقارنةً بأنظمة R410A.



حلول التحكم في المناخ

استعد للمستقبل مع تكييف ميديا الجديد الحائطي - الأمثل بالتحكم في المناخ صديق البيئة والموفر للطاقة.
استغل قوة التبريد الفائقة بأقل استهلاك للطاقة، مع تقليل التأثير البيئي باستخدام فريون R-32 صديق البيئة.



أداء فائق متطور لمواجهة التحديات



تتوفر موديلات **Xtreme Pro**، المعروفة بكفاءتها العالية، بسعات تبريد 24k، 18k، 12k. وهي مزودة بأحدث تطبيق SmartHome.

يأتي تكييف **Xtreme Pro** بمميزات عديدة منها تنقية الهواء، التبريد السريع و تنظيف الكويل الداخلي ذاتياً و التوجيه الأوتوماتيكي للهواء المكيف. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الأمان وحماية الجهاز، إضافة مزاي جديدة لمواكبة التطورات التقنية وتوفير تجربة استخدام مريحة.

قائمة التحقق من المميزات - ميديا

وظائف التحكم الكاملة للتشغيل المريح	
☒	وحدة تحكم لاسلكية متطورة
☒	توزيع ذكي أوتوماتيكي للهواء المكيف
☒	وظيفة الإحتفاظ بزاوية موجه الهواء المكيف
☒	وظيفة تخزين أوضاع التشغيل المفضلة
☒	وظيفة التبريد السريع
☒	وظيفة تتبع درجة الحرارة فى مكان تواجدك
☒	وظيفة تدفق الهواء بزاوية أفقية
☒	وظيفة التشغيل الصحى الإقتصادى أثناء النوم
☒	وظيفة تايمر التشغيل / الإيقاف
☒	وظيفة FP مع نظام التشغيل تدفئة في المناطق الباردة جدا
وظائف الحماية والأمان الكاملة	
☒	وظيفة إعادة التشغيل التلقائى والإحتفاظ بذاكرة التشغيل عند رجوع الكهرباء بعد انقطاعها
☒	علبة كهرباء مقاومة للحريق
☒	وظيفة منع تكون الثلج على المبادل الحرارى للوحدة الداخلية أثناء تشغيل عملية التبريد عند درجة حرارة هواء خارجي منخفضة أو عندما تكون فلتر الهواء غير نظيفة.
☒	وظيفة حماية المبادل الحرارى للوحدة الخارجية من ارتفاع درجة الحرارة أثناء تشغيل عملية التبريد.
☒	وظيفة منع خروج هواء بارد من الوحدة الداخلية أثناء بدء تشغيل عملية التدفئة حيث تقوم هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بإيقاف عمل مروحة الوحدة الداخلية لضمان انسياب هواء دافئ في بداية تشغيل عملية التدفئة.
☒	وظيفة حماية المبادل الحرارى للوحدة الخارجية من درجات الحرارة العالية عند تشغيل مكيف الهواء في وضع التدفئة.
☒	وظيفة إذابة الثلج من المبادل الحرارى للوحدة الخارجية أثناء تشغيل عملية التدفئة عند درجة حرارة هواء خارجي منخفضة
☒	وظيفة التشخيص الذاتى لإكتشاف الأعطال
☒	وظيفة الحماية لاكتشاف تسريب الفريون

نظام صحى فعال لتنقية الهواء	
☒	الأيونيزر
☒	فلتر هواء HD مضادة للأتربة
☒	فلتر هواء كربونى الكروستاتيكى
☒	وظيفة التنظيف الذاتى
تصميم حديث متناسق	
☒	تصميم حديث متناسق ذو شكل انسيابى
☒	بأقل وزن وأقل أبعاد ممكنة
☒	شاشة عرض ببيان LED جذاب
تشغيل هادئ بأقل مستوى صوت	
☒	التشغيل الصامت للوحدة الداخلية
وظائف التحكم الذكية	
☒	التحكم عبر تطبيق الهاتف الذكى
☒	مفتاح التشغيل الطارئ
☒	زعانف ذهبية معالجة كيميائيا لمقاومة التآكل للوحدة الداخلية
☒	زعانف هايبر جرافين معالجة كيميائيا لمقاومة التآكل للوحدة الخارجية
☒	يعمل بكفاءة في الفولت المتغير
وظائف الحماية الكاملة للوحدة الخارجيه	
☒	مضاد للصدا ومقاوم للعوامل الجوية لعمر أطول
☒	تكنولوجيا التصاق مثالي لطلاء البوليستر عالي المقاومة بسمك ٨٠-١٠٠ ميكرون
سهولة التركيب والخدمة والصيانة	
☒	تعدد الأماكن المتاحة لخروج المواسير والكابلات
☒	تعدد الأماكن المتاحة لتصريف مياه التكثيف
☒	سهولة الوصول إلى المكونات الرئيسية

○ = اختياري

☑ = أساسي


نظرة عامة على جهاز تكييف ميديا الجديد

تتميز أجهزة تكييف الهواء الحائطية من ميديا بتصميم عصري لضمان راحتك في تبريد الهواء. صُممت لتعمل دون انقطاع حتى في درجات الحرارة المرتفعة، لتوفير الراحة وكفاءة في الأداء. مع تكييف ميديا الجديد، البيت بيتك.



المميزات الأساسية

زعانف هايبرجرافين معالجة كيميائية لمقاومة التآكل	فلتر هواء كربوني الكتروستاتيكي	فلاتر هواء أساسية	يدعم التحكم بتطبيق الهاتف الذكي	تكنولوجيا الأيونيزر	فريون R-32 صديق البيئة	تشغيل فعال (حتى 55 درجة مئوية)
وظيفة التنظيف الذاتي	وظائف التأخير	إعدادات النوم الصحي/منحني النوم الذكي (APP)	وظيفة تتبع درجة الحرارة في مكانك	وظيفة تبريد للتبريد السريع	توجيه أوتوماتيكي للهواء المكيف	زعانف ذهبية معالجة كيميائية لمقاومة التآكل
التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال	وظيفة إكتشاف تسريب الفريون	صندوق كهربائي مقاوم للحريق	الحماية من تغير الجهد الكهربائي	إعادة التشغيل التلقائي		



أداء فعال بأفضل استهلاك



تصميم جديد من ميديا بفريون صديق البيئة. لتوفير أداء فعال مع استهلاك مثالي للطاقة مع الحفاظ على الانبعاثات الكربونية.




24k



12k - 18k

تتميز حلول أجهزة تكييف الهواء الحائطية **X-TREME PRO** بتكنولوجيا حديثه من ميديا بالأداء والإعتمادية، مما يضمن رضا العملاء. ويتحقق ذلك بفضل مجموعة متنوعة من المميزات المتطورة.

كفاءة عالية بفضل المواسير النحاس




ماسورة تقليدية
٤٥ سن
ماسورة عالية الكفاءة
٥٨ سن

تعمل زيادة مساحة التبادل الحراري على تحسين كفاءة نقل الحرارة، مما يتيح التبريد / التدفئة السريعة.


زعانف ذهبية لمبادلات الوحدة الداخلية

(٢) الاختبار




الاختبار ٢: اختبارات مقاومة الأحماض لمدة ٣٠ دقيقة (ما يعادل اختبار المطر الحمضي المتسارع ١٠,٠٠٠ مرة): مساحة التآكل $\geq 0.5\%$

(١) الاختبار



الاختبار ١: رش ملح محايد لمدة ١٠٠٠ ساعة (ما يعادل ١٠ سنوات أو أكثر من عمر الخدمة في الظروف العادية): مستوى الحماية ≥ 9.5 بدون ثقب.



تشغيل آمن مع اختلاف الفولت

تكييف ميديا أصبح أفضل على تحمل تقلبات الجهد (الجهد المتغير)، مما يضمن الاستقرار التشغيلي لتكييف الهواء الخاص بك ضمن نطاق جهد واسع يتراوح من ١٨٧ فولت إلى ٢٣٥ فولت، دون الحاجة إلى مثبت جهد منفصل.

٢٣٥ فولت



١٨٧ فولت

كفاءة الكمبريسور R32

مكيف هواء ميديا الحائطي R32. مصمم بكمبريسور مصنوع من خامات عالية الجودة لضمان عمر افتراضي طويل وكفاءة عالية بجودة ثابتة وأداء ممتاز.

سوبر
تروبيكال
T3







HYPER GRAPFINS™

12.5X

مقاومة للتآكل

أكثر من الزعانف المطلية باللون الأزرق

الجرافين طبقة أحادية من ذرات الكربون، مترابطة بإحكام في شبكة سداسية الشكل تشبه عليه العسل. عند إضافة الجرافين إلى الطبقة المضادة للتآكل، يمكن تحسين كفاءتها لمقاومة التآكل.

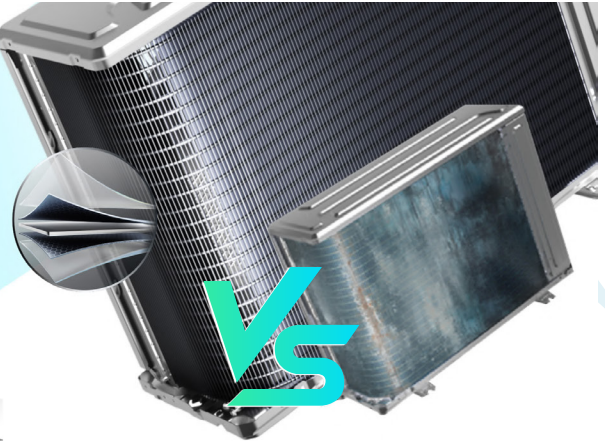

* يعتمد معيار تقييم مقاومة التآكل على مقارنة نسبة مساحة التآكل القصوى لرقم التصنيف في JIS Z ١٥-٢٣٧١، ٢٠١٥. HWTT-٠٨/٢-HD٢٢٠٢. HWTT-٠٨/HMD-٠١١. زعانف ميديا هايبر جرافينز.

HYPER GRAPFINS™

Verified By Three Test Standards

تم التحقق منه من خلال ثلاثة معايير اختبار

من ٢٠ إلى ٥٠ عامًا

زعانف مقاومة للتآكل
خصائص فريدة مضادة للتآكل للمناطق الساحلية والصناعية

بعد ٢٤٠ ساعة من اختبار الأشعة فوق البنفسجية
٧٢ ساعة من اختبار رش الملح المعالج (الضباب)

١٢,٥% X
منطقة التآكل مقاومة التآكل من الزعانف المطلية باللون الأزرق

تحمل اختبار رش الملح المعالج

١٥٠٠ ساعة

* يعتمد معيار تقييم مقاومة التآكل على مقارنة نسبة مساحة التآكل القصوى لرقم التصنيف في JIS Z ١٥-٢٣٧١، ٢٠١٥. HWTT-٠٨/٢-HD٢٢٠٢. HWTT-٠٨/HMD-٠١١. زعانف ميديا هايبر جرافينز.



صُممت لتدوم

حماية مزدوجة

طبقة مزدوجة من الجرافين
لتحقيق المتانة.

تدوم أكثر

متين حتى بعد ٢٤٠ ساعة من
التعرض لأشعة فوق البنفسجية.

مضاد للتآكل

مقاومة ١٥٠٠ ساعة لاختبار
رش الملح المعالج.

أكثر اعتمادية

مروحة مزدوجة حاصلة على
براءة اختراع، مساحة توزيع الحرارة
أكبر بنسبة ١٥٪.

أكثر استقراراً


تشغيل سلس في نطاق أوسع،
حماية من تقلبات الجهد.

أكثر متانة

ظلام مطابق حتى
١٠٠ ميكرومتر
مقاوم مضادة للكهرباء.



تحكم في مكيف الهواء الخاص بك، في أي وقت وفي أي مكان

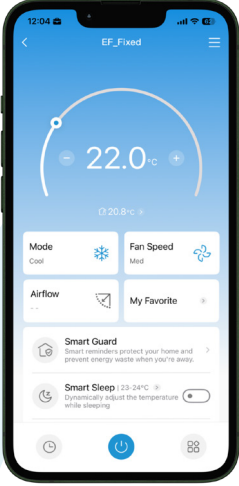

يتيح تطبيق SmartHome للمستخدمين إمكانية التحكم عن بُعد في أجهزة تكييف الهواء، وضبط درجات الحرارة المفضلة بشكل مسبق قبل الوصول إلى المنزل، بالإضافة إلى إدارة الأجهزة لضمان كفاءة استهلاك الطاقة. يوفر التطبيق مستوى عاليًا من الراحة والتحكم الفعّال في درجات الحرارة، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الهواء داخل المنزل.

مميزات التحكم الذكي

منحني النوم الذكي	🌙
الفحص الذكي	📋
مشاركة الجهاز	👤
وضع مشاهد التشغيل	🏠

التحكم الذكي عبر التطبيق	📶
الحارس الذكي	🛡️
تحديد الموقع الجغرافي	📍
التحكم في نطاق درجة الحرارة	🌡️

الحارس الذكي



تُساعد هذه الوظيفة الذكية في تخصيص تذكيرات وتلقّي إشعارات في حال ترك الجهاز قيد التشغيل لفترة طويلة وذلك لمنع إهدار الطاقة.

اتصال ذكي



تتضمن طرازات ميديا Xtreme Pro الجديدة الآن اتصالاً لاسلكياً مدمجاً، مما يوفر للعملاء تحكماً متقدماً وراحة بال تامة.

خدمات الطرف الثالث



يمكن ربط تطبيق SmartHome بتطبيق Google Home والتحكم بأجهزة تكييف الهواء الموجودة على تطبيق SmartHome عن طريق الأوامر الصوتية ويمكن أيضاً التحكم في الأجهزة الموجودة على Google Home من تطبيق SmartHome. يمكن أيضاً ربط تطبيق SmartHome بتطبيق IFTTT وتحديد أوامر مخصصة للتحكم بمختلف الأجهزة الذكية الموجودة لدى المستخدم تلقائياً.

إدارة المنزل والغرفة



يمكنك التطبيق من إدارة تكييفات الهواء الذكية لديك بتقسيمها إلى غرف ومنازل، مما يتيح لك التحكم في أجهزة متعددة بسهولة ومتابعة حالتها. أنشئ غرفاً ومنازل، وحدد الأجهزة، وتحكم في جميع الأجهزة بأمر واحد.

التطبيق متاح في...



ملاحظة:

** راجع دليل المستخدم لمعرفة تعليمات التركيب الصحيح.

* يجب توصيل مكيف الهواء والهاتف الذكي بالإنترنت لتفعيل خاصية التحكم الذكي.

تتميز تكييفات الهواء المنزلية الحائطية من ميديا بمجموعة من الخصائص المتطورة التي تساهم في الحفاظ على جودة الهواء الداخلي بأفضل مستوى.

نظام التنقية الثلاثي

يعتمد هذا النظام على عملية تنقية ثلاثية المراحل لتكييف الهواء، مما يوفر أفضل جودة هواء.

المرحلة الأولى

تكنولوجيا الأيونيزر توفر لك هواء صحي منعش من خلال الأيونات السالبة التي يقوم جهاز تكييف الهواء بتوليدها بسرعة وفعالية في كل أنحاء الغرفة المكيفة.

مميزات الأيونيزر:

- ينقى الهواء من الأتربة الدقيقة والبكتيريا والجراثيم والمواد المسببة للحساسية.
- يزيل دخان السجائر وأية أدخنة أخرى والروائح الغير مستحبة.
- يقضي على الملوثات العضوية والكيميائية الضارة.
- يخفف التعب والحساسية والآلام الجسدية والأمراض.
- يحسن مستوى النشاط والحيوية.

المرحلة الثانية

وبما أن HD فلتر مصمم بسعة محسنة، فإن هذا يمكن الفلتر من العمل بشكل أفضل من الفلتر العادي وإزالة الملوثات الصغيرة بكفاءة أكبر.

المرحلة الثالثة

ويقوم فلتر الهواء الكربوني أيضاً بتصفية أي جزيئات غبار قد تكون مرت عبره، مما يسمح بإنشاء بيئة داخلية أكثر نظافة وأماناً.



أيونات
السالبة



هواء
نقي

فلتر هواء كربوني
الالكتروستاتيكي


فلتر
HD

جسيمات


غبار

فلتر عالي الكثافة قابل للتنظيف


بالمقارنة مع فلتر الغبار العادي، يعمل فلتر هواء ميديا عالي الكثافة على تعزيز أداء مكافحة الغبار بنسبة تزيد عن 50% ويزيل بكفاءة ما يصل إلى 80% من جزيئات الغبار وحبوب اللقاح.



فلتر عالي الكثافة
حجم الفتحة:
0,04 x 0,04 مم



فلتر عادي
حجم الفتحة:
1,2 x 1,2 مم



فلتر الهواء كربوني الكترولستاتيكي

فلتر الهواء الكربوني هو الأكثر استخداماً لإزالة الغازات. صُمم هذا الفلتر لتصفية الغازات عبر طبقة من الكربون النشط (يُسمى أيضاً الفحم النشط)، ويستخدم عادة لإزالة المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة عادة في المنازل، كما يستخدم أيضاً لإزالة الروائح الكريهة من الهواء، مثل رائحة دخان التبغ.

تم تصميم طراز X TREME Pro لتوفير مستويات عالية من الكفاءة والمرونة، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأنماط التشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وتحقيق أقصى درجات الراحة للمستخدمين.

تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد



توجيه تلقائي للهواء المكيف إلى أعلى وأسفل عن طريق وحدة التحكم اللاسلكية مما يؤدي إلى زيادة دفع الهواء المكيف وانتظام توزيع سرعته ودرجة حرارته في كل أنحاء الغرفة المكيفة.

توجيه تلقائي للهواء المكيف إلى اليمين واليسار عن طريق وحدة التحكم اللاسلكية مما يؤدي إلى زيادة دفع الهواء المكيف وانتظام توزيع سرعته ودرجة حرارته في كل أنحاء الغرفة المكيفة.



الاحتفاظ بزوايا موجة الهواء



سيتم تذكر جهازك ويضبط تلقائيًا اتجاه الموجات الأفقية والرأسية إلى وضعها السابق عند إعادة تشغيله. لا حاجة لإعادة الضبط، فهو جاهز للاستخدام!

التبريد السريع - تبريد




تقنية ميديا تبريد للتبريد السريع تُبرد الغرفة بأكملها فورًا. بفضل كمية الهواء الكبيرة وتدفق الهواء المتواصل، يُمكن خفض درجة حرارة الغرفة بشكل أسرع مع وظيفة التبريد.

وظيفة التشغيل المفضل



وحدة تحكم لاسلكية مزودة بوظيفة التشغيل المفضل لتخزين أوضاع التشغيل المفضلة يمكنك من استعادة الإعدادات المفضلة لديك (نظام التشغيل و درجة الحرارة و سرعة مروحة الوحدة الداخلية و زاوية موجة الهواء).

وظيفة تتبع درجة الحرارة في مكان تواجدك

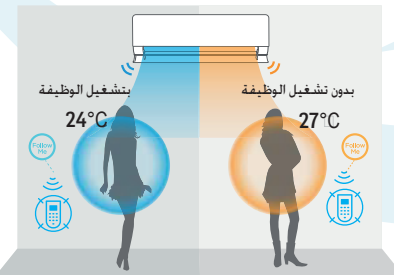

وظيفة تتبع درجة الحرارة في مكان تواجدك عن طريق وحدة التحكم اللاسلكية الموجودة بجوارك والتي تقوم عن طريق السينسور الموجود بها بالإحساس بدرجة حرارة المكان الذي تتواجد فيه وإصدار إشارة إلى جهاز التكييف للحصول على أقصى مستوى للراحة

يتميز تكييف الهواء ميديا X^{TREME} Pro الحائطي بقدرته على التبريد والتدفئة بكفاءة عالية، حتى عندما تصل درجات الحرارة الخارجية إلى ٥٥ درجة مئوية. يستخدم ضاغط قوي يوفر أداء تبريد واضح في الظروف الحارة. كما يساهم التصميم المتطور باستمرار التشغيل بكفاءة عالية بمختلف الظروف.

استمتع بتبريد قوي متى وأينما احتجت إليه

سوبر تروريكال
تبريد فعال حتى في درجات الحرارة العالية T3 تصل إلى ٥٥ درجة مئوية مع الضاغط القوي لكفاءة عالية واستهلاك كهرباء منخفض..

تبريد عالي الكفاءة بدون توقف عند درجة حرارة هواء خارجي ٥٥ درجة مئوية

تشغيل فعال يعمل بكفاءة في الأجواء الحارة



سهولة التشغيل


وظيفة تدفق الهواء من الوحدة الداخلية بزاوية أفقية (التطبيق الذكي)

تستخدم وظيفة تدفق الهواء من الوحدة الداخلية بزاوية أفقية لتجنب التعرض للهواء البارد أو الساخن الصادر من الوحدة الداخلية أثناء التشغيل و توفير راحة أفضل خصوصا للمرضى و الأطفال.




تشغيل فعال مع درجات الحرارة الخارجية المختلفة

نطاق تشغيل واسع للتدفئة والتبريد. سيستمر النظام في توفير التبريد حتى في درجات حرارة تصل إلى ٥٥ درجة مئوية، وسيستمر في التدفئة حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى ٢ درجة مئوية.

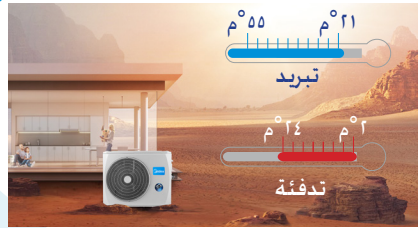

تشغيل فعال مع تغيرات الجهد المختلفة

كفاءة عالية وحماية من خلال وحدة التحكم الكهربائية الرئيسية الذكية التي تعمل على تحسين الأداء بفضل قدرتها على تحمل تغيرات الجهد من ١٨٧ فولت إلى ٢٥٣ فولت.

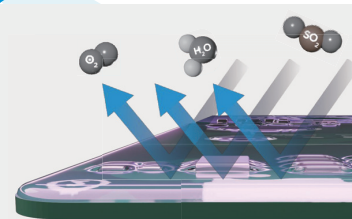

إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة التي تجعل تكييفات ميديا الأفضل، نسعى دائماً لتقديم منتج يضع راحة مستخدميه في مقدمة أولوياته. تتميز مكيفاتنا بميزات راحة أساسية تحافظ على درجات الحرارة، وتبقيك منتعشاً أثناء التشغيل، وتوفر بيئة هادئة ومريحة لمنزلك أو مكتبك.




منحى النوم الذي



يمكن لميديا ضبط درجة الحرارة تلقائياً أثناء نومك وفقاً لإعداداتك المتقدمة في تطبيق SmartHome، للحفاظ على مناخ مريح وقت النوم.

وظيفة النوم الصحي - في وضع التبريد
ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة (حتى لا تتجاوز ٢٨ درجة مئوية) كل ساعة، وبعد ساعتين، تُثبَّت المروحة الداخلية على سرعة منخفضة.

وظيفة النوم الصحي - في وضع التدفئة
تنخفض درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة (لا تقل عن ٢٠ درجة مئوية) كل ساعة، وبعد ساعتين، تُثبَّت المروحة الداخلية على سرعة منخفضة. يُغلق الجهاز هذا الوضع بعد ٨ ساعات، وتتغير سرعة المروحة إلى الوضع التلقائي.

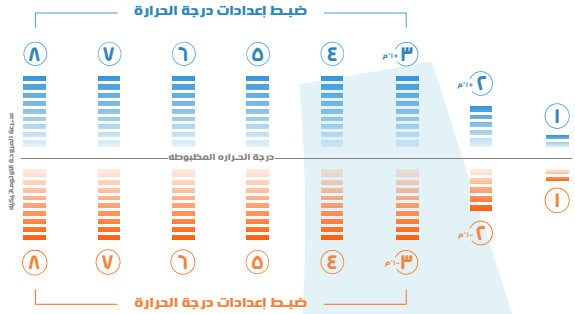

تشغيل هادئ لنوم مريح



تصميم طرازات ميديا الجديد يسمح بمرور الهواء بسهولة، ويخفض صوت التشغيل، مما يمنحك شعوراً بالبرودة في هدوء تام.

* تستطيع تشغيل وظيفة التشغيل الهادئ من وحدة التحكم اللاسلكية. للاستمتاع بصوت خافت للوحدة الداخلية أثناء النوم.



وظيفة إلغاء صوت الوحدة الداخلية




هل ترغب في إيقاف صوت التكييف وشاشة العرض؟ بالضغط على مفتاح LED، يساعدك تكييف ميديا على الاستمتاع بليلة هادئة ومريحة.



تصريف مياه التكثيف من الاتجاهين



تتيح الوحدات تركيب أنابيب التبريد وخراطيم الصرف من الجهة اليمنى أو اليسرى للوحدة الداخلية، مما يسهل خيارات التوصيل عند التركيب.



القدرة على التحمل



جميع الأجزاء الصاج الخاصة بالوحدة الخارجية يتم تصنيعها من الصاج المجلفن المعالج كيميائياً لمقاومة جميع العوامل الجوية المسببة للصدأ. كابينة الوحدة الخارجية يتم دهانها أوتوماتيكياً بطريقة الدهان الالكتروستاتيكي ويكون سمك طبقة الدهان من ٦٠ إلى ٨٠ ميكرون لمقاومة الصدأ وظروف العوامل الجوية.



إكتشاف تسريب الفريون



وظيفة الحماية التي تعمل بذكاء لاكتشاف تسريب الفريون عن طريق السينسور الحرارى الموجود على مواسير المبادل الحرارى للوحدة الداخلية مما يؤدي إلى سهولة عمليات الخدمة والصيانة

تصميم حديث لطرازات ميديا اكستريم برو X TREME Pro بفريون صديق البيئة R32 للتركيب السريع، وتوفير حلول تبريد اعتماده مع ضمان عدم التوقف.

من أهم عوامل جودة وكفاءة تكييف الهواء، ليس فقط أدائه في عملية التبريد، بل سهولة استخدامه وصيانته أيضًا. صُممت طرازات ميديا لحلول تكييف الهواء المنزلية بميزات متعددة تضمن كلا الأمرين.

وظيفة التنظيف الذاتي للوحدة الداخلية جهاز التكييف



تُمكن وظيفة التنظيف النشط للوحدة الداخلية من إزالة الغبار والعفن والشحوم، مما يُقلل من انبعاث الروائح. عند تفعيل هذه الوظيفة، تتجمد الوحدة وتذوب تلقائيًا، وتظهر على شاشة العرض كلمة «L». بعد انتهاء هذه الوظيفة، تُطفأ الوحدة تلقائيًا وتُلغى.


يعمل تكييف الهواء بنظام (تبريد / تدفئة) بالترتيب التالي:

1. التبريد ← التجميد ← التدفئة ← إزالة الجليد ← المروحة ← إيقاف (لمدة ٤٥ دقيقة)
2. التبريد بسرعة منخفضة
3. التدفئة بسرعة متوسطة
4. التهوية بسرعة متوسطة
5. إيقاف وظيفة التنظيف الذاتي


يعمل تكييف الهواء بنظام (تبريد فقط) بالترتيب التالي:

1. التبريد ← التجميد ← إزالة الجليد ← المروحة ← إيقاف (لمدة ٢٠ دقيقة)
2. التبريد بسرعة منخفضة
3. التهوية بسرعة متوسطة
4. إيقاف وظيفة التنظيف الذاتي
5. إيقاف تكييف الهواء

تصميم مبتكر لسهولة صيانة موتور المروحة والكارثة الرئيسية

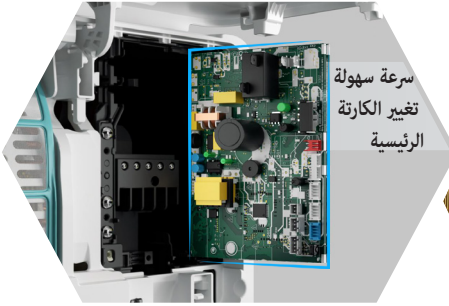

سرعة سهولة
تغيير الكارثة
الرئيسية

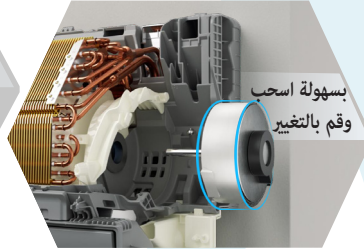

بسهولة اسحب
وقم بالتغيير

التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال



وحدة التحكم الإلكترونية الذكية الموجودة بالوحدة الداخلية مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال وإيقاف تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكيًا عند حدوث عطل



تتميز حلول ميديا الحائطية بخطوات تركيب سهلة لتلبية احتياجات التبريد الخاصة بك بطريقة خالية من المتاعب.

مفتاح وظيفة التشغيل الإقتصادي أثناء النوم

يستخدم لتوفير الاستهلاك أثناء ساعات النوم والاحساس بنوم مريح.

مفتاح وظيفة تايمر التشغيل أو تايمر الإيقاف

وظائف التحكم بالتايمر

مفتاح تقليل درجة الحرارة

يُستخدم لتقليل درجة الحرارة تدريجيًا بمقدار درجة مئوية واحدة.

الحد الأدنى لدرجة الحرارة هو ٢٠ درجة مئوية.

مفتاح وظيفة حفظ ضبط الإعدادات المفضلة

يستخدم لحفظ الإعدادات المفضلة للمستخدم لاستدعائها مرة واحدة.

مفتاح التوجيه الأوتوماتيكي لموجهات الهواء المكيف

قم بالضغط على المفتاح ليتحرك الموجه حركة أوتوماتيكية لأعلى و أسفل  قم بالضغط على المفتاح لزمان أكثر من ٢ ثانية حتى تتحرك الموجهات حركة أوتوماتيكية يمين و يسار 

مفتاح وظيفة التنظيف الذاتي للوحدة الداخلية

لتشغيل أو إيقاف وظيفة التنظيف الذاتي للوحدة الداخلية

مفتاح وظيفة إيقاف إضاءة شاشة و صوت تنبيه الوحدة الداخلية و ربط وظيفة الواي فاي بجهاز التكييف بالهاتف الذكي وعند الضغط على المفتاح لزمان أكثر من ٥ ثواني يتم عرض درجة حرارة الغرفة

مفتاح عدم تغيير أوضاع التشغيل من خلال وحدة التحكم اللاسلكية وذلك عندما تريد منع الأطفال من اللعب بوحدة التحكم اللاسلكية

مفتاح اختبار نظام التشغيل

تشغيل أوتوماتيكي < تبريد > إزالة الرطوبة فقط < تدفئة > مروحة فقط

مفتاح التشغيل / الإيقاف

تشغيل وإيقاف جهاز التكييف

مفتاح زيادة درجة الحرارة

يُستخدم لزيادة درجة الحرارة تدريجيًا بمقدار درجة مئوية واحدة. الحد الأقصى لدرجة الحرارة هو ٢٨ درجة مئوية.

مفتاح استدعاء وظائف :

استخدم للتنقل بين وظائف التشغيل على النحو التالي:

منقى الهواء الأيونيزر  ←
تتبع درجة الحرارة في مكان تواجدك  ←
الربط عن طريق الواي فاي 

التكرار بين الوظائف مرة أخرى
عندما يظهر رمز الوظيفة على شاشة وحدة التحكم اضغط مفتاح «OK» للتأكيد.

مفتاح تأكيد الاختيار

لتأكيد تشغيل الوظيفة

مفتاح اختيار سرعة المروحة

منخفضة - متوسطة - عالية - أوتوماتيكية

استمر بالضغط على مفتاح المروحة لأكثر من ثابيتين لتفعيل/إيقاف وظيفة التشغيل الهادئ للوحدة الداخلية.

مفتاح وظيفة التبريد السريع (تبريد)

للحصول على تدفق هواء عالي بأقل زمن ممكن.



* السرعة العامة ونسبة كثافة الطاقة الموسمية (SEER) المحددة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية : ISO 5151:2017 و ISO 4814:2018 و ISO 3795:2023 العامة :
 درجة الحرارة الخارجية 35 °C / درجة الحرارة الداخلية 27 °C / جافة / مبللة / مصدر الكهرباء : فولت : معدل تدفق المياه :
 أجهزة التكيف مع نظام تكييف الهواء في الأجواء الحارة 41 °C حتى 55 °C درجة مئوية *
 السرعة العامة ومعدل الأداء للتعطيل طبقاً للمواصفات القياسية المصرية : ISO 5151:2017 و ISO 4814:2018 و ISO 3795:2023 العامة :
 درجة الحرارة الخارجية 35 °C / جافة / مبللة / مصدر الكهرباء : فولت : معدل تدفق المياه :
 السرعة العامة ونسبة كثافة الطاقة الموسمية (SEER) المحددة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية : ISO 5151:2017 و ISO 4814:2018 و ISO 3795:2023 العامة :
 درجة الحرارة الخارجية 35 °C / درجة الحرارة الداخلية 27 °C / جافة / مبللة / مصدر الكهرباء : فولت : معدل تدفق المياه :
 *تقوم بعض المصنّعين بتعديل مواصفات منتجاتهم طبقاً للمواصفات الأوروبية والمتطلبات المحلية، مما قد يختلف بعضها في تغيير مواصفات المنتج من إطار مصمم طبقاً لسياسة التطوير المصنّع.

